

# 自然の光と風を取り入れ、 光調整で室内はさらに快適。

今までの目隠しルーバーでは果たせなかった機能を実現。  
可動させなくても、採光・通風・日よけ機能を満たし、外の様子も見る事が出来る新感覚の目隠しルーバーです。



## 高級感あふれるシンプルデザイン

建物の外観を損なわないシンプルなデザイン。  
アルミ化粧パネルにパンチング加工を施すことで、高級感のある多機能性向上を実現しました。




## シルエットの映り込みを軽減


昼夜共にアルミ化粧パネルと樹脂パネルの複  
合によりシルエットの映り込みを軽減します。



〈昼のシルエット〉



〈Before:夜間取付け前〉

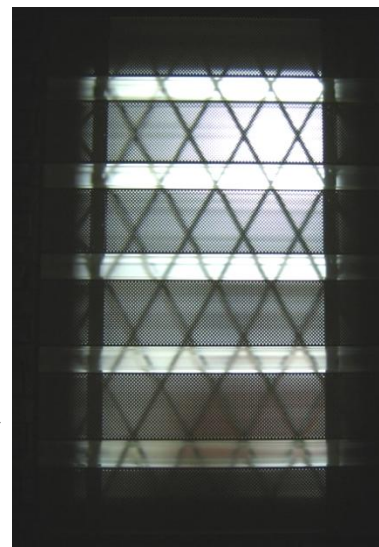

〈After:夜間取付け後〉



## 直射日光は遮り室内を明るく

アルミ化粧パネルで直射光を遮り、パンチング孔か  
ら漏れた光は裏面の樹脂パネルで拡散します。室内  
に暗い印象を与えずに明るいイメージに。



〈Before:取付け前〉




〈After:取付け後〉



## 優れた通風性能で快適な室内

アルミ化粧ルーバーのパンチング孔により、爽  
やかな自然の風を取り入れることが出来ます。

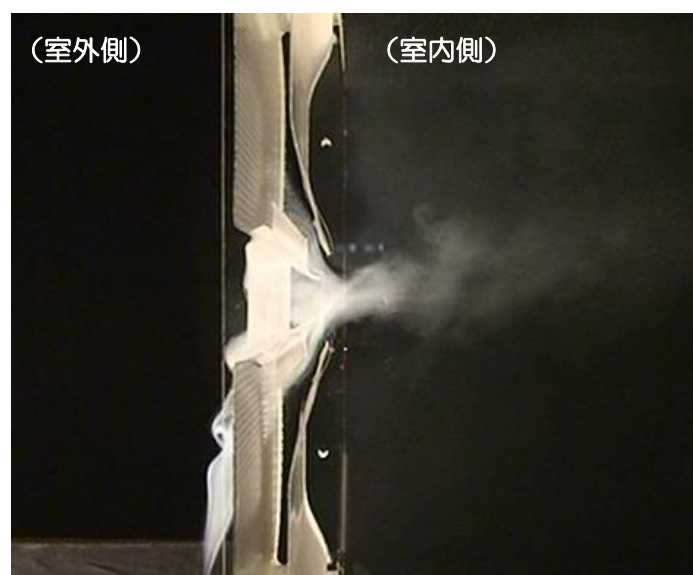

(室外側)

(室内側)

※立地条件・間取り等により風量は大きく異なります



## 省エネ対策で ECO

夏の強い直射日光や西日を遮り、通風すること  
により省エネ対策に役立ちます。



## 外からは目隠し内からは視認機能


昼夜共に内部を覗き見ることは出来ません。  
昼間は室内側のスリット部分から外部を確認す  
ることが出来ます。



## 清掃・メンテナンスも簡単

フラットな形状なので簡単に拭き掃除が出来ます。  
裏面の樹脂が汚れた場合はサイドのたて枠を外し、  
樹脂パネルを抜き取って掃除が可能です。

## カラーバリエーション




ホワイト (W)



ステンカラー (S)


## 断面形状

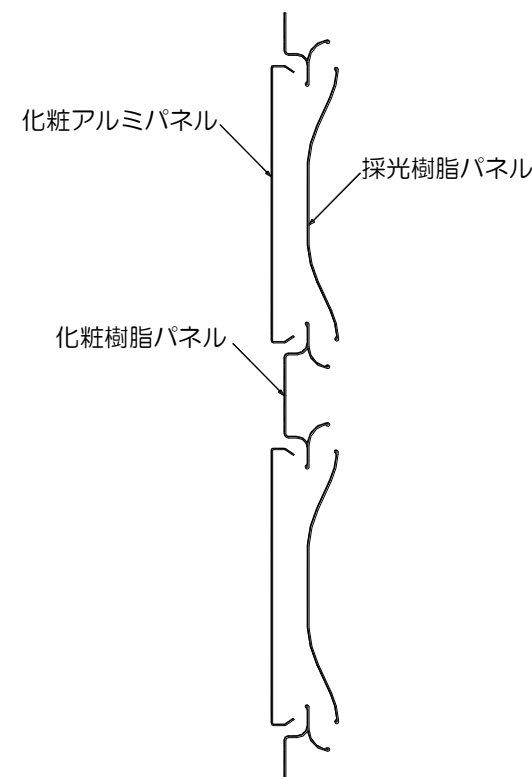


## 規格表

製品サイズ		対応可能面格子寸法		製品重量	価格(税込)
品番	幅(W) × 高さ(H)	採寸幅(W)	採寸高さ(H)		
W-01	505 × 1,073	255 ~ 505	~ 1,043	2.6kg	15,800円
W-02	740 × 1,073	506 ~ 740	~ 1,043	3.4kg	19,800円
W-03	880 × 1,258	741 ~ 880	~ 1,228	4.4kg	23,800円
W-04	505 × 888	255 ~ 505	~ 858	2.3kg	14,800円
W-05	740 × 888	506 ~ 740	~ 858	2.9kg	18,500円

## オーダーサイズ対応表

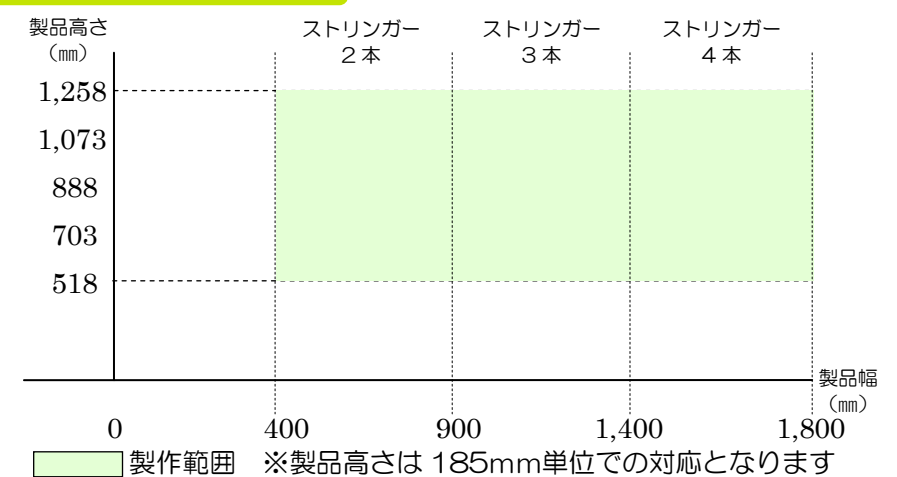

## 採寸方法

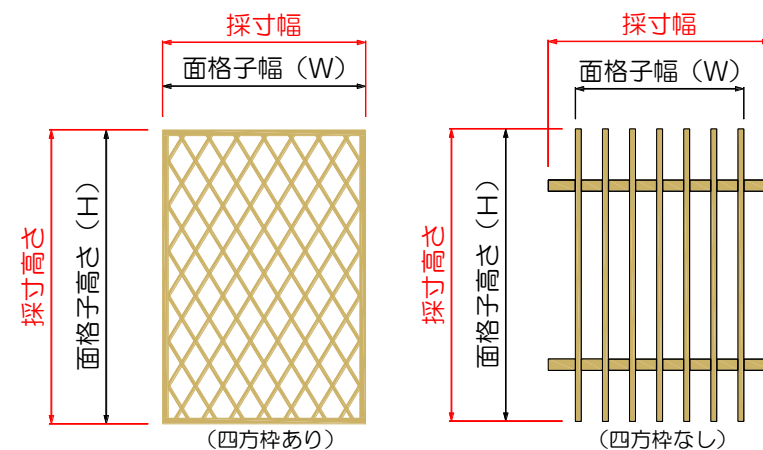

※表示の絵はクロス格子・たて格子の例です。その他の格子タイプ  
も同様の方法で採寸してください

## オーダーサイズ製品の寸法決定方法

※採寸寸法が、上記規格表の対応可能面格子寸法に適合しない場合

### ・製品幅寸法の決定方法

採寸幅+100mm

### ・製品高さ寸法の決定方法

採寸高さより大きな寸法を下記より選択

518mm、703mm、888mm、1,073mm、1,258mm

例) 採寸幅 1,182mm、採寸高さ 959mmの場合

製品幅: 1,182mm+100mm=1,282mm

製品高さ: 959mmより大きな寸法=1,073mm




## 取付方法

①面格子へ製品をのせます。



②室内より取付バンドで固定します。

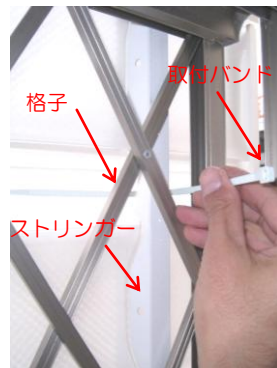

〈取り付け完了〉

※面格子のない窓へ取り付けることが出来るタイプも取り扱っております。

詳しくは下記のお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

## よくあるご質問

Q1 バンド固定だけで、製品がずれ落ちたりしないのですか？

A. 製品には、面格子へのせるための受け部材が付いていますので、ずれ落ちることはありません。(図1)

※取付バンドには製品の重量はかかりません。


Q2 取付バンドが劣化して1年ほどで切れたりしないのですか？

A. 取付バンドは、耐候性に優れたバンドを選定して採用しています。この耐候性に優れたバンドは、※人工促進試験機にて耐候特性評価を行ない、人工促進試験後も強度の低下はございません。(1本当たりの許容引張強度：22kg)

※試験機器：キセノンウェザーメーター

試験機設定：温度 63℃ 降雨 120 分中 18 分

結果：4000 時間経過後でも強度数値は安定しており、十分な耐候特性を保持している

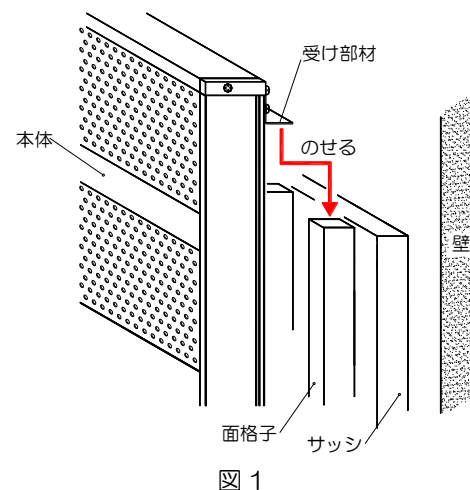

### 使用上のご注意

●本商品のみでの完全な防犯性能はございません。就寝時、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。  
●非常時の脱出機能はありません●取り付け・清掃の際は、破損やケガに十分に注意してください。  
●強風時、風による音鳴りが多少発生する場合があります。●取付バンドは弊社指定品をお使い下さい。市販品をご使用になった場合の不具合(落下による破損やケガなど)は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。  
※商品には安全にお使いいただくための取扱説明書をご用意しております。ご使用の際はよくお読みの上、正しくお使い下さい。

●印刷のためカタログのカラーと実物の感じが異なることがあります。

●このカタログに掲載しております製品のデザイン・仕様等は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください

### 取扱店



## 森村金属株式会社

本社営業部 東大阪市角田1-8-1 〒578-0912

TEL(072)962-7321 FAX(072)965-6954 ●IP電話 050-5509-7166

東京営業所 東京都中央区八丁堀3丁目6-6 〒104-0032

AADO(アド)KYOBASHIビル 8F

TEL(03)3552-0191 FAX(03)3552-0190 ●IP電話 050-5509-7167

名古屋営業所 名古屋市中川区小本町1丁目13番 〒454-0826

シェルクレイル 503号

TEL(052)369-2247 FAX(052)369-2248

本社工場 東大阪市角田1-8-1 〒578-0912

関東工場 千葉県富里市美沢7番7号 〒286-0225

ホームページ●http://www.morison.co.jp Eメール●mail@morison.co.jp

お客様サービスセンター

0120-267-762 (通話料無料)

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00  
(土・日・祝日は除く)



窓の格子に付ける目隠し 簡単に取り付け！

# サンシャインウォール

<http://www.morison.co.jp>

特許出願中